

**Dotyczy:** postępowania przetargowego pn. **Przebudowa ul. Szpitalnej w Ząbkach w ramach zadania „Przebudowa ciągu ulic Wojska Polskiego, Rychlińskiego, Szpitalnej, Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach. Nr sprawy: SPW.272.57.2015.**

#### **Pytanie 1**

W związku z tym, iż przedmiary robót wszystkich branż przekazany przez Zamawiającego przygotowany jest na przebudowę 400m ul. Szpitalnej, a w projekcie budowlanym odcinek przeznaczony do przebudowy wynosi 935,14m. Prosimy o informację, który odcinek ul. Szpitalnej należy przebudować zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz przekazanym przedmiarem robót lub przekazanie nowego przedmiaru robót dla całego zakresu zgodnego z dokumentacją.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający wskazał odcinek do przebudowy odpowiadając na pytanie nr 4 i 5 poprzedniego zestawu pytań.

#### **Pytanie 2**

W przedmiarze robót drogowych brakuje pozycji: „Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z trzech rzędów kostki betonowej ustawionej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm oraz na ławie betonowej B-15”. Prosimy o uzupełnienie.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż Oferenci sporządzający ofertę powinni uwzględnić poniższą pozycję w ofercie.

<b>Lp.</b>	<b>Podstawa</b>	<b>Opis i wyliczenia</b>	<b>j.m.</b>	<b>Poszcz.</b>	<b>Razem</b>
1	KNR AT-03 0402-02 analogia	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzędach na podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 i ławie betonowej B-15	m		
		780.00	m	780.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>780.000</b>

#### **Pytanie 3**

W związku z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. w związku z obowiązkiem opisanie przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniających wszystkie okoliczności mające wpływ na sporządzenie oferty, prosimy o potwierdzenie, iż załączona przez Zamawiającego dokumentacja nie zawiera braków ani błędów?

#### **Odpowiedź**

Projektanci poszczególnych branż w oświadczeniu z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane złożyli stosowne oświadczenie. Natomiast Zamawiający dołożył wszelkich możliwych starań do opisanie przedmiotu zamówienia w sposób czytelny i jasny.

#### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę? Jeśli tak, prosimy o przekazanie.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na wycinkę.

#### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający posiada inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki? Jeśli tak, prosimy o przekazanie.

**Odpowiedź**

Zamawiający posiada inwentaryzację drzew przeznaczonych do wycinki którą dołączy do SIWZ.

Pytanie 6

Część przekazanych wraz z projektem budowlanym warunków technicznych i uzgodnień z gestorami sieci jest już nieaktualnych. Prosimy o przekazanie aktualnych uzgodnień.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że warunki z gestorami sieci służą jako wytyczne do wykonania przez projektanta projektu budowlanego natomiast uzgodnienia będą przedłużone w zakresie opracowania.

Pytanie 7

Prosimy o zmianę zapisu Umowy – §13 p. 1 pp2 – „za opóźnienie w odbiorze terenu robót (...) za każdy dzień opóźnienia,” na „za zwłokę w odbiorze terenu robót (...) za każdy dzień zwłoki.”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie zmieni zapisów Umowy w zakresie §13 p. 1 pp2.

Pytanie 8

Prosimy o zmianę zapisu Umowy – §13 p. 1 pp3 – „za opóźnienie w rozpoczęciu wykonywania (...) za każdy dzień opóźnienia” na „ za zwłokę w rozpoczęciu wykonywania (...) za każdy dzień zwłoki.”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie zmieni zapisów Umowy w zakresie §13 p. 1 pp3.

Pytanie 9

Prosimy o zmianę zapisu Umowy – §13 p. 1 pp4– „za opóźnienie w zakończeniu robót budowlanych (...) za każdy dzień opóźnienia” na „ za zwłokę w zakończeniu robót budowlanych (...) za każdy dzień zwłoki.”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie zmieni zapisów Umowy w zakresie §13 p. 1 pp4.

Pytanie 10

Prosimy o zmianę zapisu Umowy – §13 p. 1 pp5 – „za opóźnienie w usunięciu wad (...) za każdy dzień opóźnienia” na „ za zwłokę w usunięciu wad (...) za każdy dzień zwłoki”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie zmieni zapisów Umowy w zakresie §13 p. 1 pp5.

Pytanie 11

Prosimy o zmianę zapisu Umowy – §13 p. 1 pp6 – „za opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji (...)za każdy dzień opóźnienia” na „ za zwłokę w dostarczeniu dokumentacji (...)za każdy dzień zwłoki”

**Odpowiedź**

Zamawiający nie zmieni zapisów Umowy w zakresie §13 p. 1 pp6.

Pytanie 12

Czy Zamawiający posiada zatwierdzony w Mazowieckiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. schemat włączenia nowo wybudowanego gazociągu w istniejący? Jeśli tak, prosimy o przekazanie.

**Odpowiedź**

Zamawiający dysponuje tylko tym projektem stanowiącym załącznik do SIWZ.

Pytanie 13

W dokumentacji projektowej brak profili podłużnych dla sieci gazowej oraz przyłączy. Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź**

Zamawiający dysponuje tylko tym projektem stanowiącym załącznik do SIWZ.

Pytanie 14

Dotyczy projektu przebudowy sieci gazowej: Warunki techniczne załączone do projektu straciły ważność w dniu 25.06.2015r. Prosimy o informację czym obowiązkiem jest ich zaktualizowanie oraz czy czas na to potrzebny może spowodować przesunięcie terminu realizacji zadania?

**Odpowiedź**

Zamawiający uzyska zaktualizowanie warunków technicznych jednocześnie informuję, iż jeżeli zajdzie taka potrzeba termin realizacji zadania zostanie odpowiednio wydłużony. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej rezygnacji z wykonania przebudowy sieci gazowej z jednoczesnym potrąceniem z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty za te roboty.

Pytanie 15

Czy do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy? Jeśli tak, prosimy o informacje w jakiej formie.

**Odpowiedź**

Zgodnie z zapisami SIWZ, Oferent ma dołączyć do oferty formularz cenowy wykonany na podstawie przedmiaru robót oraz własnych kalkulacji robót do wykonania które należy skalkulować na podstawie załączonych do postępowania przetargowego załączników oraz wizji w terenie.

Pytanie 16

Prosimy o wyjaśnienie, co Wykonawca winien załączyć do oferty jako „wypełniony formularz cenowy” zgodnie z zapisami SIWZ pkt VI „Inne dokumenty niezbędne do złożenia oferty”.

**Odpowiedź**

Należy wykonać formularz cenowy na podstawie załączonych przedmiarów robót wskazując cenę wykonania poszczególnego elementu wymienionego w przedmiarze. Inne dokumenty niezbędne do złożenia oferty oznaczają opisane w SIWZ załączniki oświadczenia itp. które Oferent ma dostarczyć.

Pytanie 17

Prosimy o informację kiedy został złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

**Odpowiedź**

Zgłoszenie Zamawiający około 21.07.2015r.

Pytanie 18

Dotyczy poz. 41 przedmiaru kanalizacyjnego. Prosimy o sprecyzowanie jaką rurę osłonową należy zastosować oraz przyjąć do wyceny do wykonania przycisku sterowanego.

**Odpowiedź**

Do wyceny należy przyjąć rurę stalową.

Pytanie 19

Prosimy o wskazanie lokalizacji w profilach i rzutach projektu branży kanalizacyjnej przecisku sterowanego, który należy wykonać zgodnie z poz. 41.

**Odpowiedź**

Lokalizacja wykonania przycisku sterowanego została zaznaczona na rysunku.

Pytanie 20

Prosimy o podanie metody włączenia nowoprojektowanego gazociągu w istniejący.

**Odpowiedź**

Metodę włączenia Wykonawca wykona we własnym zakresie w uzgodnieniu z gestorem sieci.

Pytanie 21

Prosimy o sprecyzowanie, które średnice oraz jakie długości rur zaprojektowano z rur PVC o sztywności obwodowej SN 8, a które o sztywności obwodowej SN 12.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje iż należy zastosować rury o sztywności obwodowej Sn12.

Pytanie 22

W związku z rozbieżnością w ilościach rur oraz ich wytrzymałości obwodowej pomiędzy projektem a kosztorysem, prosimy o jednoznaczne wskazanie ilości, średnic oraz sztywności obwodowej na poszczególnych odcinkach.

**Odpowiedź**

Zakres prac przebudowy nawierzchni i budowy kanalizacji deszczowej mieści się w zakresie od km 5+74,88(wg. oznaczenia na rysunku - za skrzyżowaniem z ul. Piotra Skargi) do końca opracowania znajdującego się na kierunku południowym tj. przed zjazdem na ul. Wyszyńskiego. Wszystkie stosowane rury PCV powinny posiadać sztywność obwodową Sn 12. Ilości wynikają z przedmiarów i projektu.

Pytanie 23

W związku z rozbieżnością pomiędzy projektem a kosztorysem, prosimy o poprawienie długości oraz sztywności obwodowej rur w pozycjach kosztorysowych, w podziale na poszczególne średnice.

**Odpowiedź**

Zakres długość rur wg. załączonego przedmiaru jest prawidłowy i zgodny z zakresem odcinka podlegającego przebudowie. (odp na pytanie 22)

Pytanie 24

W związku z rozbieżnością w ilościach studni betonowych między projektem a kosztorysem, prosimy o poprawienie ilości w pozycjach kosztorysowych studni betonowych koniecznych do wbudowania.

**Odpowiedź**



Ilość studni wg. załączonego przedmiaru jest prawidłowy i zgodny z zakresem odcinka podlegającego przebudowie. (odp na pytanie 22)

Pytanie 25

W związku z rozbieżnością w ilościach wpustów betonowych między projektem a kosztorysem, prosimy o poprawienie ilości wpustów betonowych w pozycjach kosztorysowych koniecznych do wbudowania.

**Odpowiedź**

Ilość wpustów wg. załączonego przedmiaru jest prawidłowy i zgodny z zakresem odcinka podlegającego przebudowie. (odp na pytanie 22)

Pytanie 26

Czy Zamawiający posiada umowę z gestorem sieci gazowej na jej przebudowę?

**Odpowiedź**

Zamawiający jest w trakcie załatwiania umowy.

Pytanie 27

W przedmiarze robót kanalizacyjnych występują studnie kanalizacyjne WAWIN. Prosimy o podanie wszystkich ilości i lokalizacji studni kanalizacyjnych WAWIN o średnicy 425mm wyszczególnionych w kosztorysie a koniecznych do wbudowania.

**Odpowiedź**

Lokalizacja studni pokazana jest na rys. Plan sytuacyjny – arkusz II Projektu odwodnienia. Oznaczona została VD.1 i znajduje się na wysokości skrzyżowania ul. Szpitalnej i Piotra Skargi. Na odcinku podlegającym przebudowie występuje tylko jedna tego typu studnia. Nazwa WAWIN została użyta jedynie dla wskazania typu studni jaki ma być zamontowany, a nie jako wskazanie konkretnego producenta. Wykonawca może użyć innych produktów równoważnych jednakże spełniających wskazane wymagania i parametry.

Pytanie 28

W związku z rozbieżnościami dotyczącymi rodzaju studni pomiędzy projektem wykonawczym, a kosztorysem. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź z jakiego materiału zaprojektowano wszystkie studnie inspekcyjne.

**Odpowiedź**

Podana ilość studni i typ jest zgodny z zakresem robót przewidzianych do wykonania w roku bieżącym.

Pytanie 29

Prosi my o przekazanie prawomocnego zezwolenia na usunięcie wszystkich drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki w związku z realizacją inwestycji lub sprecyzowanie wszystkich ograniczeń lub wymagań wynikających z treści zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

**Odpowiedź**

Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Pytanie 30

Czy Zamawiający posiada wszystkie niezbędne zgody administracyjne na wykonanie wycinki drzew będących w kolizji z projektowaną siecią deszczową?

**Odpowiedź**

Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Pytanie 31

Czy Zamawiający dysponuje wszystkimi działkami, na których projektowana jest kanalizacja deszczowa?

**Odpowiedź**

Zamawiający dysponuje wszystkimi działkami na których znajduje się projektowana kanalizacja deszczowa.

Pytanie 32

Prosimy o informacje na podstawie jakich dokumentów wykonany został przedmiar odnoszący się do robót kanalizacyjnych koniecznych do wykonania.

**Odpowiedź**

Przedmiar został wykonany na podstawie posiadanych projektów.

Pytanie 33

Prosimy o wskazanie lokalizacji odbiornika dla wód deszczowych, które odprowadzane będą przez projektowaną kanalizację deszczową.

**Odpowiedź**

Zakres przebudowy drogi obejmuje częściową budowę kanalizacji deszczowej. Odcinek ten prowadzi wody opadowe i roztopowe do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Piotra Skargi, a następnie kanalizacją deszczową w ul. Wolności, Batorego do rzutu do rowu drogowego na granicy ul. Batorego i Bystrej.

Pytanie 34

Prosimy o informacje, kto będzie docelowym gestorem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

**Odpowiedź**

Docelowy gestorem sieci kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej będzie Powiat Wołomiński.

Pytanie 35

Warunki techniczne gestorów sieci, znajdujące się w projekcie wykonawczym branży teletechnicznej, czyli Orange, ATM i UPC są nieaktualne. Czyim obowiązkiem jest uaktualnienie tych warunków i w jaki sposób będą rozliczane koszty, mogące wynikać ze zmiany tych warunków?

**Odpowiedź**

Zamawiający uzyska zaktualizowanie warunków technicznych jednocześnie informuję, iż jeżeli zajdzie taka potrzeba termin realizacji zadania zostanie odpowiednio wydłużony.

Pytanie 36

Czy w ramach czasowej organizacji ruchu Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie odcinka ul. Szpitalnej z możliwością dojazdu do posesji?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza całkowite zamknięcie odcinka ul. Szpitalnej z możliwością dojazdu do posesji.

Pytanie 37

Prosimy o zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego ul. Szpitalnej na skrzyżowaniach z ulicami poprzecznymi.

**Odpowiedź**

Zamawiający dysponuje jedynie projektem stanowiącym załącznik do SWIZ. Rozwiązania połączeń z ulicami poprzecznymi wykonane będzie w trakcie realizacji.

Pytanie 38

Prosimy o informację jakiego rodzaju dokumenty mamy dołączyć do oferty zgodnie z treścią Roz. VI tiret pierwszy. Zgodnie z naszą wiedzą odpis z KRS w zupełności potwierdza posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności, a zakres przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania przez Oferenta koncesji, zezwolenia lub licencji.

#### **Odpowiedź**

Do oferty należy również dołączyć kopię uprawnień budowlanych w odpowiednich specjalnościach zgodnych z zakresem przebudowy ul. Szpitalnej.

Pytanie 39

Prosimy o potwierdzenie, że w załączniku nr 6 należy wymienić wyłącznie roboty na potwierdzające spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia zawartego w SIWZ Rozdział V ust 1 tj. minimum 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (zadanie porównywalne z zamówieniem – budowa, przebudowa drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych o dł. minimum 1 km).

#### **Odpowiedź**

**W celu potwierdzenia spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia należy w załączniku nr 6 podać minimum 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (zadanie porównywalne z zamówieniem – budowa, przebudowa drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych o dł. minimum 1 km) oraz dołączyć do oferty potwierdzenie, poświadczenie wykonywanych tychże prac (referencje, poświadczenie, protokół bezusterkowy odbioru robót)**


2 up. Zarządu Powiatu  
Wołomińskiego  
Andrzej Nocoń





Odpowiedź do pytania nr 19

obwód

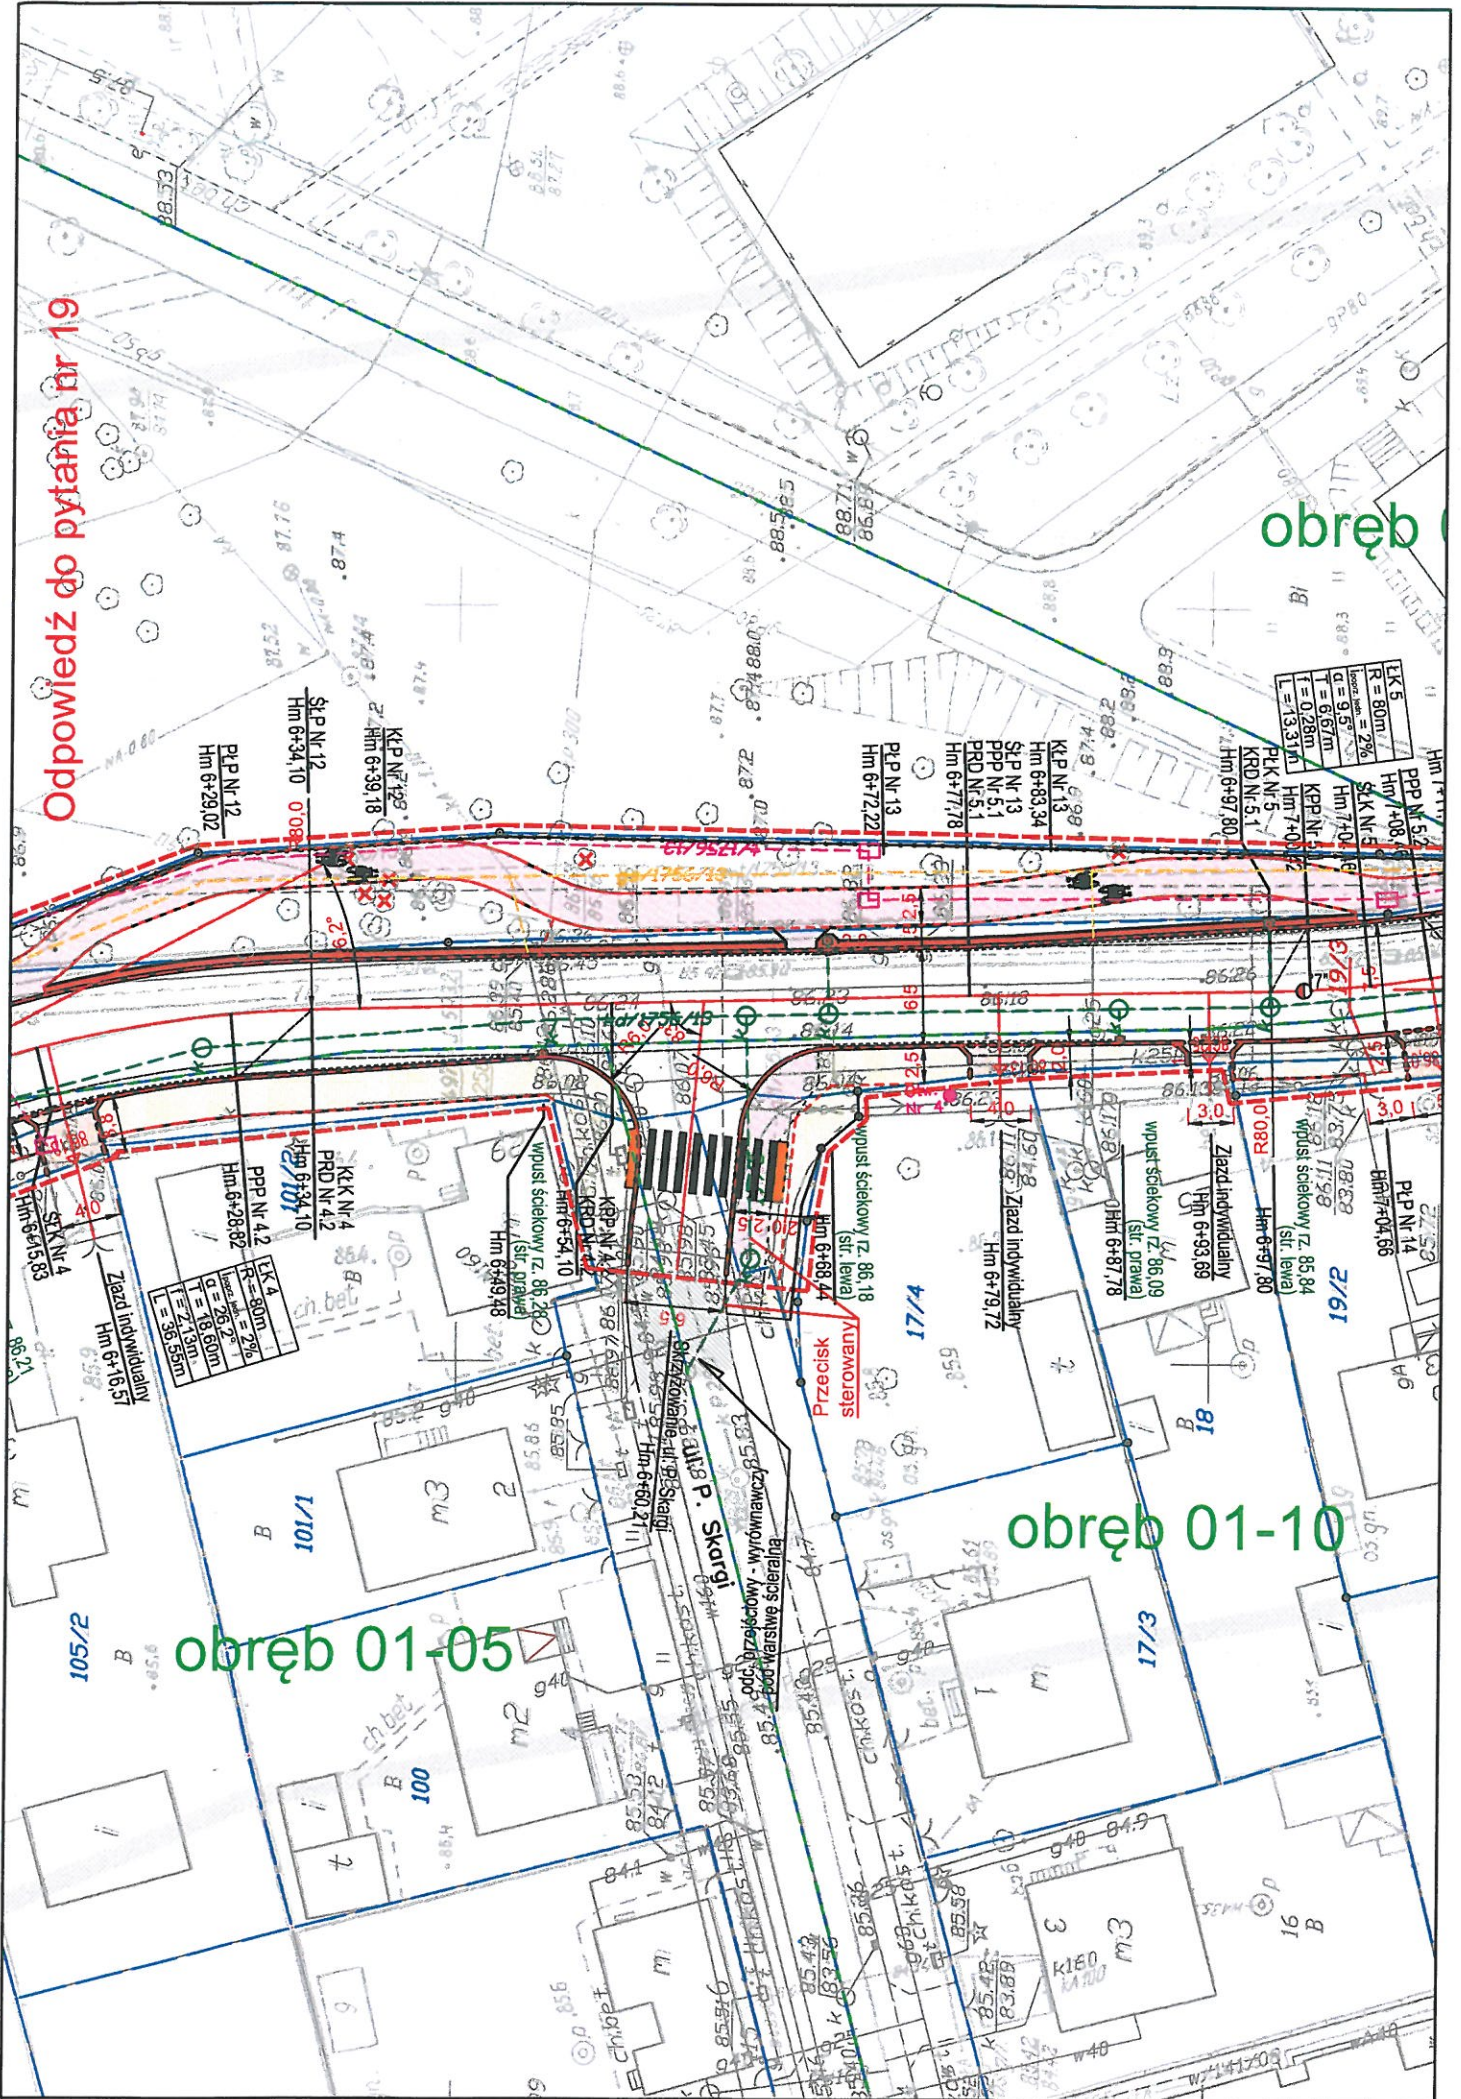

obwód 01-05

obwód 01-10

PKP Nr 12	Hm 6+34,10	0,08
PKP Nr 12	Hm 6+29,02	

PKP Nr 4.2	Hm 6+28,82	
PKP Nr 4.2	Hm 6+34,10	

LK 5	R = 80m
	v = 9,57 m/s
	v = 6,67 m/s
	v = 0,29 m/s
	L = 13,31 m

LK 4	R = 80m
	v = 9,57 m/s
	v = 6,67 m/s
	v = 0,29 m/s
	L = 13,31 m

LK 4	R = 80m
	v = 9,57 m/s
	v = 6,67 m/s
	v = 0,29 m/s
	L = 13,31 m

