

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia <i>Starostwo Powiatowe w Wołominie Wydział Ochrony Środowiska ul. Prądyński 3 05-200 Wołomin</i>
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację <i>WLM4405_A (zgłoszenie nr 2)</i>
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. <i>woj. MAZOWIECKIE 2.1.14 (KTS: 10071400000000), pow. wołomiński 4.1.14.29.34 (KTS: 10071412934000), gm. Klembów 5.1.14.29.34.07.2 (KTS: 10071412934072)</i>
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby <i>P4 Sp. z o.o., ul Taśmowa 7, 02-677 Warszawa</i>
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji <i>05-205 Dobczyn, Mazowiecka 137, dz. nr 1348, obr. 0001, gm. Klembów, pow. wołomiński</i>
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). <i>Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.</i>
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. <i>Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.</i>
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) <i>Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.</i>
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: <i>Antena Sektorowa 11_GT: 1519W Antena Sektorowa 12_V: 1736W Antena Sektorowa 13_DLNU: 16740W Antena Sektorowa 21_DLNU: 11672W Antena Sektorowa 22_GT: 1519W Antena Sektorowa 23_HV: 3403W Antena Sektorowa 24_HV: 3403W Antena Sektorowa 31_DLNU: 11672W Antena Sektorowa 32_GT: 1519W Antena Sektorowa 33_HV: 3403W Antena Sektorowa 34_HV: 3403W Radiolinia RL1: 7079W</i>
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji <i>Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.</i>
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami <i>Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.</i>
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia

LP 1.	Współrzędne geograficzne anten instalacji: Antena Sektorowa 11_GT: (21°19'03.5"E, 52°22'43.4"N) Antena Sektorowa 12_V: (21°19'03.5"E, 52°22'43.4"N) Antena Sektorowa 13_DLNU: (21°19'03.5"E, 52°22'43.4"N) Antena Sektorowa 21_DLNU: (21°19'03.5"E, 52°22'43.4"N) Antena Sektorowa 22_GT: (21°19'03.5"E, 52°22'43.4"N) Antena Sektorowa 23_HV: (21°19'03.5"E, 52°22'43.4"N) Antena Sektorowa 24_HV: (21°19'03.5"E, 52°22'43.4"N) Antena Sektorowa 31_DLNU: (21°19'03.5"E, 52°22'43.4"N) Antena Sektorowa 32_GT: (21°19'03.5"E, 52°22'43.4"N) Antena Sektorowa 33_HV: (21°19'03.5"E, 52°22'43.4"N) Antena Sektorowa 34_HV: (21°19'03.5"E, 52°22'43.4"N) Radiolinia RL1: (21°19'03.5"E, 52°22'43.4"N)
LP 2.	Częstotliwość pracy instalacji: 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 80GHz
LP 3.	Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 11_GT: 59,00m Antena Sektorowa 12_V: 59,00m Antena Sektorowa 13_DLNU: 59,45m Antena Sektorowa 21_DLNU: 59,45m Antena Sektorowa 22_GT: 59,00m Antena Sektorowa 23_HV: 59,00m Antena Sektorowa 24_HV: 59,00m Antena Sektorowa 31_DLNU: 59,45m Antena Sektorowa 32_GT: 59,00m Antena Sektorowa 33_HV: 59,00m Antena Sektorowa 34_HV: 59,00m Radiolinia RL1: 56,00m
LP 4.	Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_GT: 1519W Antena Sektorowa 12_V: 1736W Antena Sektorowa 13_DLNU: 16740W Antena Sektorowa 21_DLNU: 11672W Antena Sektorowa 22_GT: 1519W Antena Sektorowa 23_HV: 3403W Antena Sektorowa 24_HV: 3403W Antena Sektorowa 31_DLNU: 11672W Antena Sektorowa 32_GT: 1519W Antena Sektorowa 33_HV: 3403W Antena Sektorowa 34_HV: 3403W Radiolinia RL1: 7079W
LP 5.	Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 11_GT: azymut 120°, pochylenie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa 12_V: azymut 120°, pochylenie 0-10° (800MHz) Antena Sektorowa 13_DLNU: azymut 120°, pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz) Antena Sektorowa 21_DLNU: azymut 240°, pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz) Antena Sektorowa 22_GT: azymut 240°, pochylenie 0-10° (900MHz)

	Antena Sektorowa 23_HV: azymut 240°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz) Antena Sektorowa 24_HV: azymut 240°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz) Antena Sektorowa 31_DLNU: azymut 330°, pochylenie 0-6° (1800MHz), pochylenie 0-6° (2100MHz) Antena Sektorowa 32_GT: azymut 330°, pochylenie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa 33_HV: azymut 330°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz) Antena Sektorowa 34_HV: azymut 330°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2600MHz) Radiolinia RL1: azymut 48° +/-30°, pochylenie 0°
LP 6.	Dla anteny Antena Sektorowa 11_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 12_V miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 13_DLNU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 21_DLNU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 22_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 23_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 24_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 31_DLNU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 32_GT miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 33_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, Dla anteny Antena Sektorowa 34_HV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania, a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
LP 7.	Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – jako załącznik (raport z pomiarów)
13. Miejscowość, data: Warszawa, 2019-11-21 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Agnieszka Kalinowska Podpis: 	

Pełnomocnik Zarządu




Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

**Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko ogólne
nr 96/11/OŚ/2019-P4-W**

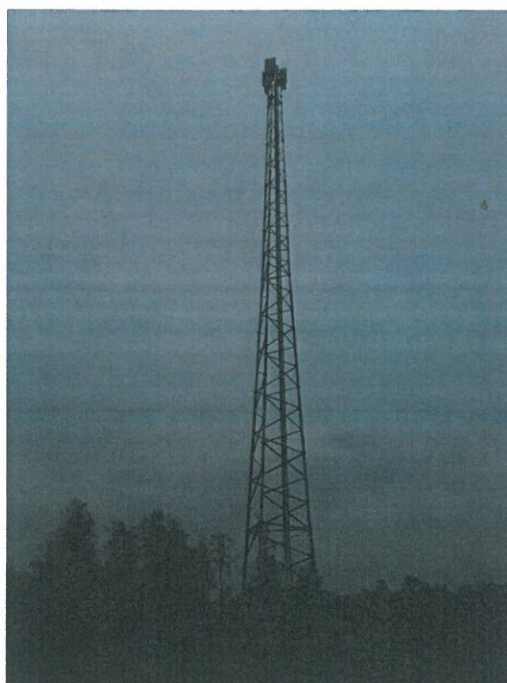

Nr i nazwa stacji	WLM4405	
Adres	Dobczyn, dz. nr 1348, obręb 0001, woj. mazowieckie	
Opracowanie	Martyna Karczmarczyk	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Andrzej Urbański	Kierownik Laboratorium
Data	2019-11-13	

Nr egzemplarza

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.	3
3. Opis pomiarów.....	3
4. Charakterystyka źródeł PEM.....	4
5. Wyniki pomiarów.....	5
6. Ocena wyników pomiarów dla celów ochrony środowiska	5
7. Oświadczenie.	5
8. Spis załączników.	7

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji- Monika Jankowska
Istotne informacje dostarczone przez zleceniodawcę	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Dobczyn, dz. nr 1348, obręb 0001, woj. mazowieckie
Miejsce instalacji anten	Wieża kratowa
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	Roman Murawski
Data wykonania pomiaru	13.11.2019
Temperatura na początku pomiaru [°C]	12,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	11,5
Warunki atmosferyczne	Brak opadów.
Wilgotność na początku pomiaru [%]	62,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	60,0
Inne źródła pól elektromagnetycznych	Nie występują.
Tryb pracy urządzeń	Maksymalny, stacja skonfigurowana na tryb pomiarowy – wysłano sms z ustalonej treści do NOC.

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883 z dnia 14.11.2003 r.)

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzenia dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003 nr 192 poz. 1883), uwzględniając kierunkowość promieniowania anten nadawczych w miejscach potencjalnego występowania największych wartości natężeń pól elektromagnetycznych.
-----------------------	--

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Dokument PCA DAB-18 „Program akredytacji laboratoriów badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku” wyd. 1, Warszawa, 02.02.2017 r.

Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 550, Sonda EF 6092, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m – 300V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo ważne do 24.05.2020 r. Niepewność standardowa rozszerzona wynosi 36,0% przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.
Wypożyczenie pomocnicze	Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436, świadectwo wzorcowania z dn. 22.12.2015 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Przymiar wstępowy STABILA, nr identyfikacyjny 5/WL/2016, świadectwo wzorcowania z dn. 06.09.2016 r. wydane przez Zespół Laboratoriów wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku. GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO-16-11/03.

4. Charakterystyka źródeł PEM.

Tabela 1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa											
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24											
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne											
L p	Wyszczególnienie	sektor 1					sektor 2						
I	Nadajnik stacji bazowej:												
1	Typ / Producent	DBS / Huawei											
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	900	800	2100	1800	900	2600	800	2600	800	2100	1800	
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	44,77	46,02	48,94	49,03	44,77	46,02	43,01	46,02	43,01	46,99	47,85	
II	Obciążenie:												
1	Typ anteny	Huawei A704517R0	Huawei ADU4517R6	Huawei ADU4521R0		Huawei A704517R0	Huawei ADU4518R8		Huawei ADU4518R8		Huawei ADU4521R0		
2	Producent anteny	Huawei	Huawei	Huawei		Huawei	Huawei		Huawei		Huawei		
3	Ilość anten	1	1	1		1	1		1		1		
4	Azymut	120					240						
5	kąt pochylenia anten [°]	10	10	6	6	10	12	10	12	10	6	6	
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	59,00	59,00	59,45		59,00	59,00		59,00		59,45		
7	EIRP [W]	1519	1736	16740		1519	3403		3403		11672		

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24						
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne						
Lp	Wyszczególnienie	sektor 3						
I	Nadajnik stacji bazowej:							
1	Typ / Producent	DBS / Huawei						
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	900	2600	800	2600	800	2100	1800
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	44,77	46,02	43,01	46,02	43,01	46,99	47,85
II	Obciążenie:							
1	Typ anteny	Huawei A704517R0	Huawei ADU4518R8	Huawei ADU4518R8	Huawei ADU4521R0			
2	Producent anteny	Huawei	Huawei	Huawei			Huawei	
3	Ilość anten	1	1	1			1	
4	Azymut	330						
5	kąt pochylenia anten [°]	10	12	10	12	10	6	6
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	59,00	59,00		59,00		59,45	
7	EIRP [W]	1519	3403		3403		11672	

Tabela 2. Anteny radioliniowe

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp	Linia radiowa			Antena			
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP2-80/Andrew	0,6	48	56,00

5. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Numer pionu pomiarowego	Natężenie pola elektrycznego [V/m]	Niepewność pomiarowa $\pm$ [V/m]	Wysokość pomiaru [m]	Współrzędne pionów pomiarowych x, y	Uwagi
1	p.cz*	-	0,3-2,0	N:52°22'42.90" E:21°19'04.71"	otoczenie stacji bazowej - 20m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP
2	0,8	0,28	1,5	N:52°22'42.50" E:21°19'05.48"	otoczenie stacji bazowej - 40m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP
3	p.cz*	-	0,3-2,0	N:52°22'42.14" E:21°19'06.41"	otoczenie stacji bazowej - 60m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP
4	p.cz*	-	0,3-2,0	N:52°22'41.75" E:21°19'07.45"	otoczenie stacji bazowej - 80m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP
5	p.cz*	-	0,3-2,0	N:52°22'41.42" E:21°19'08.14"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP
6	0,8	0,28	0,9	N:52°22'42.92" E:21°19'02.87"	otoczenie stacji bazowej - 20m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP
7	p.cz*	-	0,3-2,0	N:52°22'42.62" E:21°19'01.90"	otoczenie stacji bazowej - 40m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP
8	p.cz*	-	0,3-2,0	N:52°22'42.35" E:21°19'01.07"	otoczenie stacji bazowej - 60m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP
9	p.cz*	-	0,3-2,0	N:52°22'41.70" E:21°18'57.25"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP
10	p.cz*	-	0,3-2,0	N:52°22'43.69" E:21°19'03.12"	otoczenie stacji bazowej - 20m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP

11	0,9	0,32	1,2	N:52°22'44.22" E:21°19'02.71"	otoczenie stacji bazowej - 40m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP
12	0,8	0,28	1,1	N:52°22'44.81" E:21°19'02.00"	otoczenie stacji bazowej - 60m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP
13	p.cz*	-	0,3-2,0	N:52°22'45.45" E:21°19'01.62"	otoczenie stacji bazowej - 80m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP
14	p.cz*	-	0,3-2,0	N:52°22'45.95" E:21°19'01.01"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP
15	p.cz*	-	0,3-2,0	N:52°22'45.37" E:21°19'04.98"	otoczenie stacji bazowej - PKP
16	p.cz*	-	0,3-2,0	N:52°22'42.94" E:21°19'07.52"	otoczenie stacji bazowej - PKP
17	p.cz*	-	0,3-2,0	N:52°22'41.46" E:21°19'05.96"	otoczenie stacji bazowej - PKP
18	p.cz*	-	0,3-2,0	N:52°22'42.16" E:21°19'03.72"	otoczenie stacji bazowej - PKP
19	p.cz*	-	0,3-2,0	N:52°22'41.42" E:21°19'01.03"	otoczenie stacji bazowej - PKP
20	p.cz*	-	0,3-2,0	N:52°22'42.73" E:21°19'00.34"	otoczenie stacji bazowej - PKP
21	p.cz*	-	0,3-2,0	N:52°22'43.67" E:21°19'02.29"	otoczenie stacji bazowej - PKP
22	p.cz*	-	0,3-2,0	N:52°22'45.40" E:21°19'01.43"	otoczenie stacji bazowej - PKP
23	p.cz*	-	0,3-2,0	N:52°22'44.08" E:21°19'05.56"	otoczenie stacji bazowej - 45m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP
24	p.cz*	-	0,3-2,0	N:52°22'45.05" E:21°19'07.29"	otoczenie stacji bazowej - 90m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP
A	p.cz*	-	0,3-2,0	N:52°22'41.84" E:21°19'03.02"	Mazowiecka, piętro 1, balkon -DPP
B	p.cz*	-	0,3-2,0	N:52°22'41.99" E:21°18'59.77"	Mazowiecka 139, piętro 1, balkon - DPP
C	-				Brak dostępu – pomieszczenia gospodarcze

* poniżej czułości zestawu pomiarowego

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP- dodatkowe punkty pomiarowe

5.1 Wyniki pomiarów dla częstotliwości 40-80 GHz

Niepewność standardowa wynosi 58,4% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.

Numer pionu pomiarowego	Natężenie pola elektrycznego [V/m]	Niepewność pomiarowa ±[V/m]	Wysokość pomiaru [m]	Współrzędne pionów pomiarowych x , y	Uwagi
23	p.cz*	-	0,3-2,0	N:52°22'44.08" E:21°19'05.56"	otoczenie stacji bazowej - 45m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP
24	p.cz*	-	0,3-2,0	N:52°22'45.05" E:21°19'07.29"	otoczenie stacji bazowej - 90m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP

* poniżej czułości zestawu pomiarowego

GKP - główne kierunki pomiarowe

Zgodnie z polską normą PN-EN 62311, dla niepewności względnej przekraczającej 30%, dokonano zmniejszenia obowiązującego poziomu dopuszczalnego L_m stosując równanie:

$$L_m \leq \left(\frac{1}{0,7 + \frac{U(L_m)}{L_m}} \right) L_{lim}$$

Dla wykorzystanego podczas pomiarów zestawu pomiarowego obniżono poziom dopuszczalny do wartości 6,6 V/m dla zakresu częstotliwości od 40MHz do 40GHz oraz do wartości 5,4 V/m dla zakresu częstotliwości od 40GHz do 80GHz.

6. Ocena wyników pomiarów dla celów ochrony środowiska.

Po przeprowadzonym pomiarze pól elektromagnetycznych w dniu 13.11.2019 stwierdzono, iż w miejscach dostępnych dla ludności nie występują natężenia pól elektromagnetycznych przekraczające wartość graniczną dostępu dla ludności, która wynosi 6,6 V/m dla zakresu częstotliwości od 40MHz do 40GHz oraz 5,4 V/m dla zakresu częstotliwości od 40GHz do 80GHz.

W ocenie wyników pomiarów uwzględniono niepewność pomiarową zgodnie z norma PN-EN 62311.

7. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

8. Spis załączników.


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu.

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

Załącznik 3. Widok stacji bazowej


Koniec sprawozdania

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu

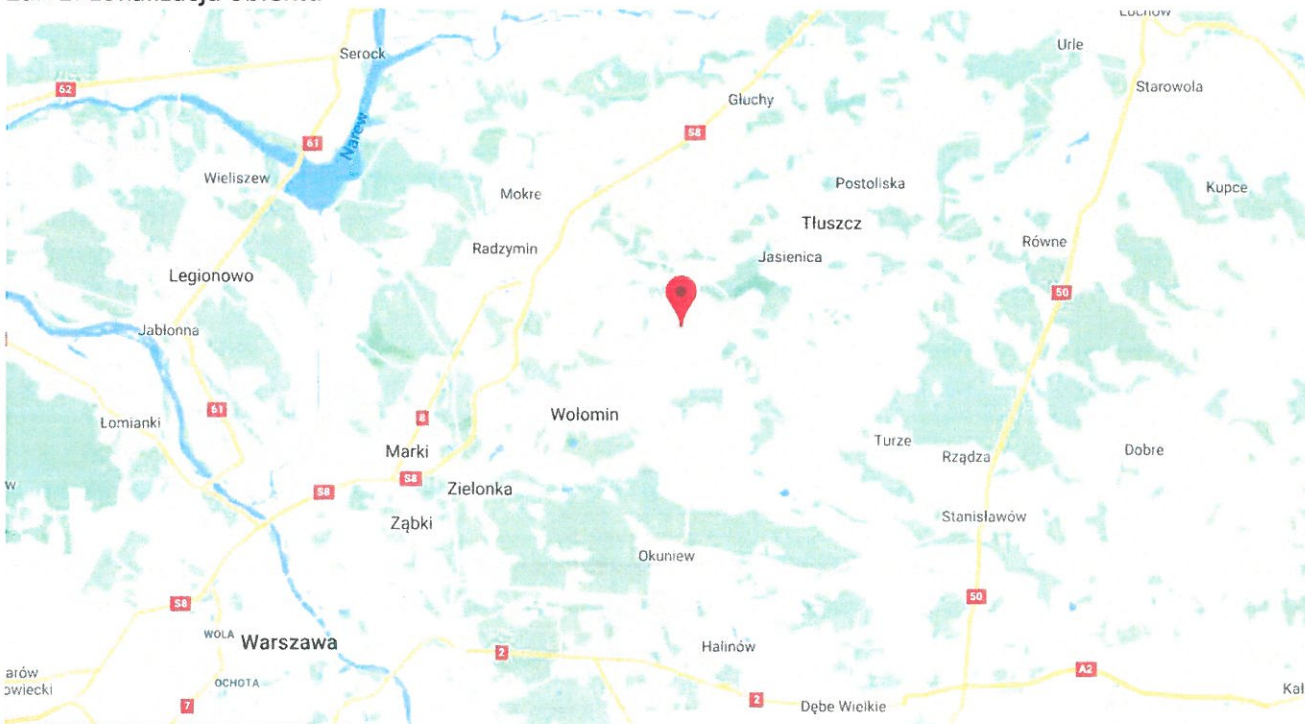

Współrzędne geograficzne	
długość:	21°19'03.61"E
szerokość:	52°22'43.17"N

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

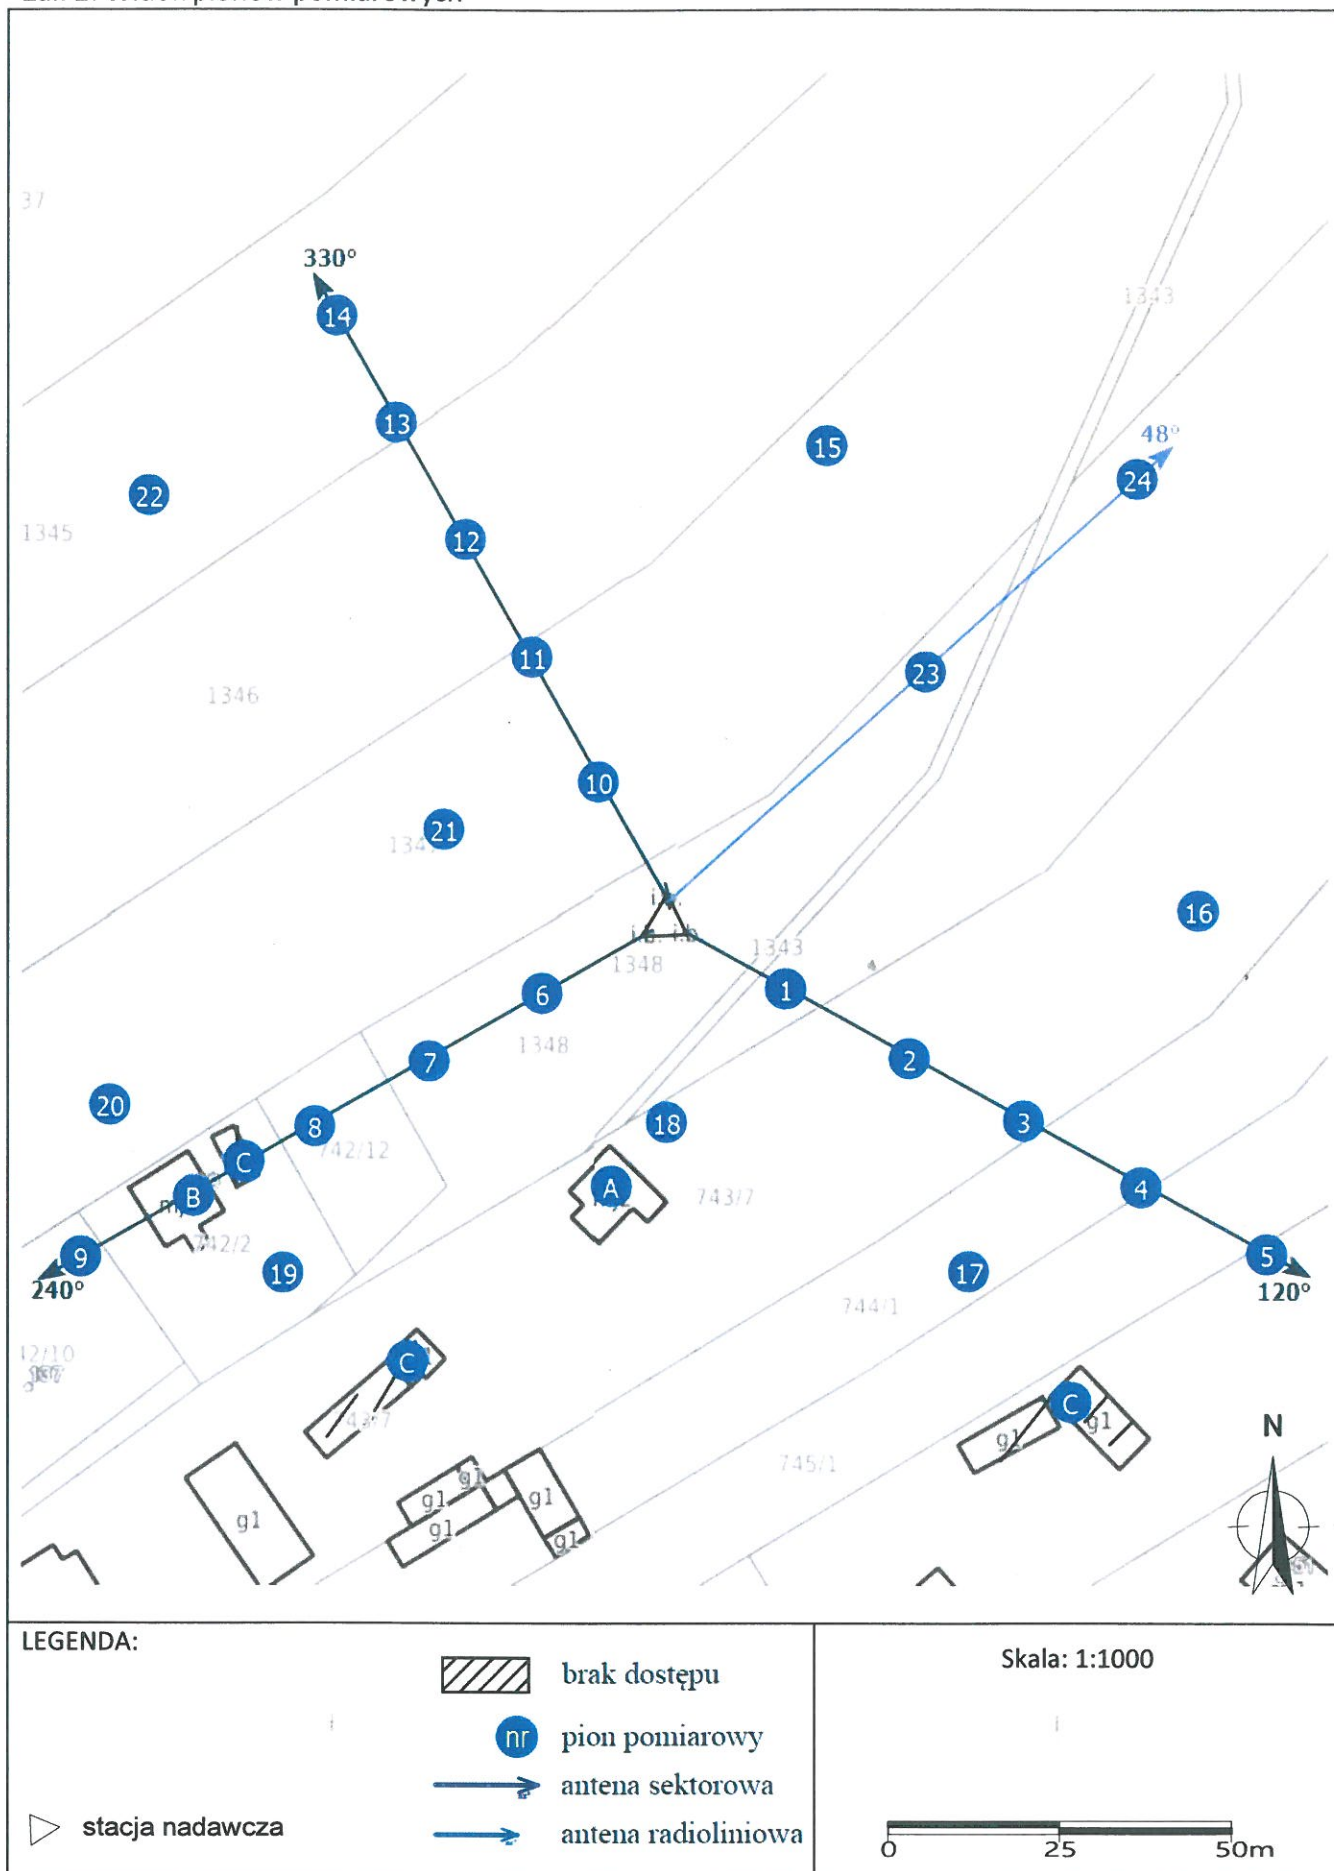

LEGENDA:

- | | |
|--|---------------------|
| | brak dostępu |
| | nr pion pomiarowy |
| | antena sektorowa |
| | antena radioliniowa |
| | stacja nadawcza |

Skala: 1:1000

0 25 50m

Załącznik 3. Zdjęcia obiektów

